






ТОПКА КОЛОСНИКОВАЯ, ТУННЕЛЬНАЯ (СКВОЗНАЯ)
С ПРЯМЫМИ СТЕКЛАМИ И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
КТ 12057



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|---|
| ■ Габаритные размеры | Ш-1310мм*В-1445мм*Г-645мм |
| ■ Размер проёма для дверки | Ш-1200мм *В-570мм |
| ■ Диаметр дымового патрубка | Ø 250 мм |
| ■ Футеровка | Стальные широкие пластины, Панели ЗД, Шамот или Керамика |
| ■ Вес | 450-550 кг |
| ■ Номинальная мощность | 10 квт |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме | 75% |
| ■ Система «чистое стекло» регулируемая. | |
| ■ Регулируемый вторичный дожиг . | |
| ■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая. | |
| ■ Рекомендуется для помещений не менее 150 м ³ (норма 200-250 м ³) | |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте | |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП | |

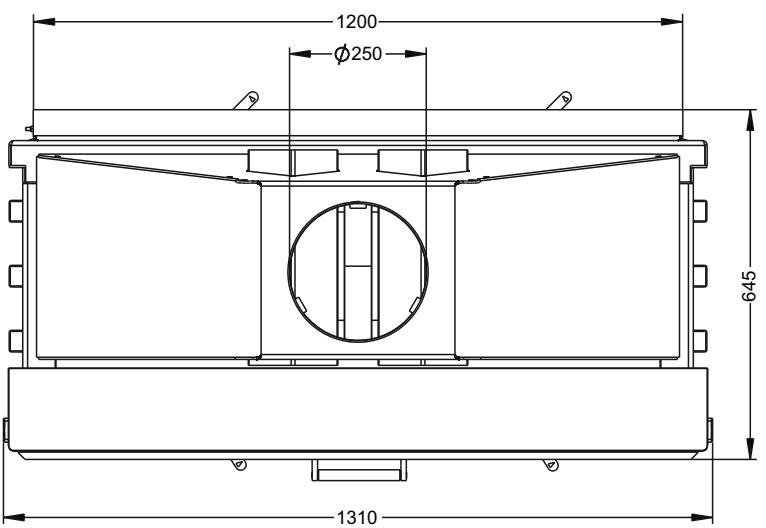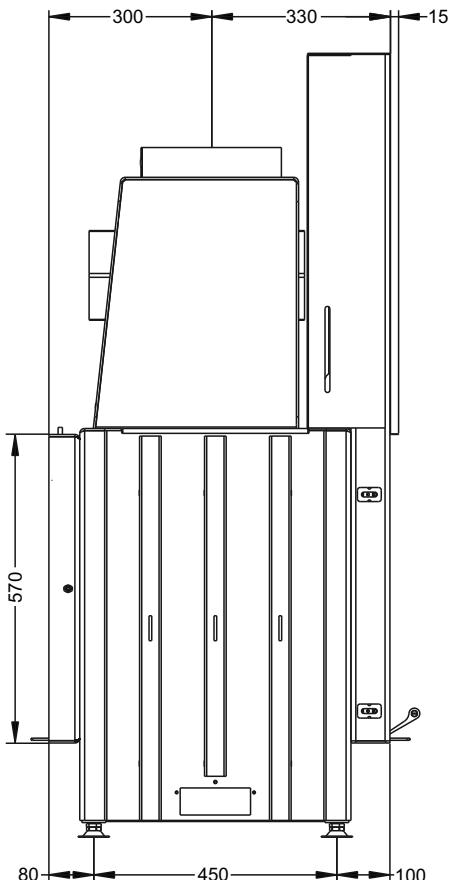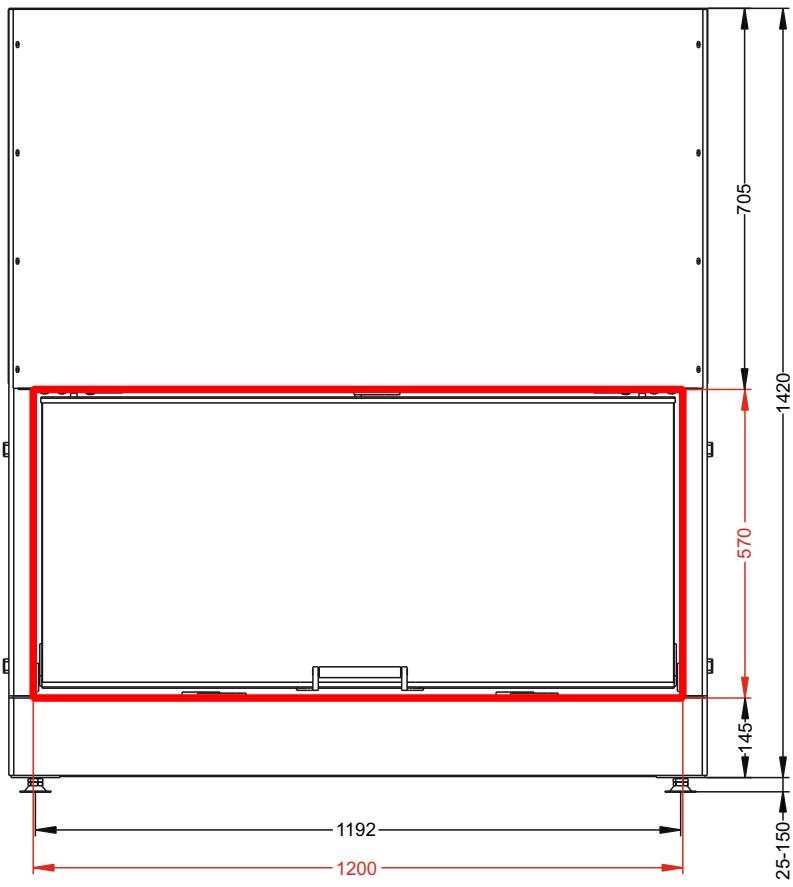

A S T O V
K A M I N