

ПРАЙС-ЛИСТ

от 28.11.2024



GS

FERRUM GS - серия для атмосферных теплогенераторов с невысокой температурой дымовых газов. Подходит для напольных и настенных газовых котлов и колонок. Внешний контур утепленных элементов может быть выполнен из нержавеющей или оцинкованной стали, а также окрашен в цвет кровли.

FERRUM GS | AISI 430 | 0.5 мм, одностенные элементы

Наименование	Ф80	Ф100	Ф110	Ф115	Ф120	Ф125	Ф130	Ф135	Ф140	Ф150	Ф160	Ф180	Ф200	Ф220	Ф250	Ф300
Адаптер ММ (430/0,5 мм)	186	216	231	239	245	253	261	269	279	293	308	338	368	404	449	524
Адаптер ПП (430/0,5 мм)	186	216	231	239	245	253	261	269	279	293	308	338	368	404	449	524
Дымоход 0,25 м (430/0,5 мм)	281	333	358	358	372	384	396	409	421	451	494	532	582	633	726	851
Дымоход 0,5 м (430/0,5 мм)	494	536	584	607	629	653	676	700	724	775	851	920	1 012	1 105	1 262	1 605
Дымоход 1,0 м (430/0,5 мм)	673	832	904	907	946	1 021	1 023	1 108	1 148	1 201	1 336	1 499	1 661	1 864	2 109	2 542
Колено 3 сек. угол 135° (430/0,5 мм)	418	486	519	535	553	-	587	745	766	810	853	953	1 039	-	-	-
Колено 4 сек. угол 90° (430/0,5 мм)	506	592	636	659	680	701	724	1 000	1 030	1 091	1 151	1 286	1 408	-	-	-
Колено угол 135° (430/0,5 мм)	-	448	478	494	508	524	539	666	684	724	760	849	925	1 002	1 117	1 725
Колено угол 90° (430/0,5 мм)	-	532	570	589	609	627	646	851	876	927	978	1 092	1 193	1 295	1 447	2 514
Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм)	-	1 006	1 086	1 328	1 380	-	1 484	-	1 592	1 701	1 813	2 045	2 288	-	2 940	4 351
Тройник-Д 90° (430/0,5мм)	715	814	909	936	963	990	1 018	1 183	1 213	1 286	1 348	1 473	1 597	1 868	2 073	2 634
Тройник-К 135° (430/0,5мм)	986	1 332	1 497	1 512	1 588	1 758	1 773	1 992	2 174	2 185	2 388	2 388	3 500	4 203	4 259	7 591
Тройник-К 90° (430/0,5мм)	715	814	909	936	963	990	1 018	1 183	1 213	1 286	1 348	1 472	1 597	1 868	2 073	2 634
Шибера (430/0,5 мм)	738	849	906	935	965	995	916	1 057	1 089	1 151	1 104	1 353	1 616	1 822	2 120	2 846


FERRUM GS 30-50 | AISI 430 | 0.5 мм + AISI 430, сэндвич-элементы

Наименование	Ф100x200	Ф110x200	Ф115x200	Ф120x200	Ф130x200	Ф135x200	Ф140x210	Ф150x210	Ф150x250	Ф160x250	Ф180x280	Ф200x280	Ф220x300	Ф250x350	Ф300x400	Ф80x160
Адаптер стартовый (430/0,5 мм)	1 279	1 279	1 295	1 278	1 284	1 333	1 333	1 363	1 604	1 635	1 801	1 801	-	-	-	1 279
Конус (430/0,5 мм)	1 385	1 385	1 402	1 417	1 447	1 544	1 544	1 576	1 813	1 878	2 075	2 136	2 958	2 958	3 765	1 385
Оголовок (430/0,5 + нерж.)	1 522	1 522	1 537	1 522	1 527	1 595	1 595	1 625	1 953	1 985	2 223	2 284	2 496	3 104	3 792	1 522
Оголовок с ВЕТРОЗАЩИТОЙ (430/0,5 + нерж.)	-	-	2 083	-	-	-	-	2 294	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадка монтажная (430 + нерж./1.5)	2 382	2 420	2 440	2 460	2 499	2 703	2 703	2 742	3 727	3 767	4 314	4 441	4 991	6 196	7 601	1 959
Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.)	1 279	1 279	1 295	1 278	1 284	1 333	1 333	1 363	1 604	1 635	1 801	1 801	1 861	2 483	3 007	1 279
Сэндвич 0,25 м (430/0,5мм + нерж.)	1 465	1 481	1 487	1 494	1 506	1 590	1 590	1 600	2 003	2 013	2 262	2 359	2 483	3 100	3 639	1 244
Сэндвич 0,5 м (430/0,5мм + нерж.)	2 213	2 240	2 252	2 266	2 289	2 419	2 419	2 439	2 988	3 007	3 397	3 494	3 721	4 561	5 337	1 816
Сэндвич 1,0 м (430/0,5мм + нерж.)	3 067	3 090	3 116	3 139	3 240	3 373	3 373	3 385	4 777	4 818	5 369	5 468	6 120	7 290	8 473	2 772
Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.)	4 029	2 294	2 299	2 305	2 362	2 462	2 462	2 466	3 233	3 244	4 258	4 285	4 762	5 675	6 605	1 900
Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.)	2 888	2 923	2 939	2 956	3 173	3 173	3 173	3 196	3 721	3 743	4 258	4 285	5 818	6 894	8 026	2 388
Сэндвич-тройник 135° (430/0,5мм + нерж.)	4 029	4 108	4 147	4 184	4 306	4 647	4 647	4 720	5 943	6 024	7 283	8 537	8 537	11 015	13 981	2 955
Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.)	3 619	3 678	3 707	3 734	3 837	4 238	4 238	4 293	4 938	4 991	5 659	5 747	7 931	9 757	11 152	2 708



FERRUM GS 30-50Z | AISI 430 | 0.5 + Zn, сэндвич-элементы

Наименование	Ф100x200	Ф110x200	Ф115x200	Ф120x200	Ф130x200	Ф150x210	Ф200x280
Оголовок (430/0,5 + оц.)	1 157	1 157	1 173	1 167	1 183	1 266	1 730
Площадка монтажная (430 + оц./1.5)	2 358	2 397	2 241	2 436	2 474	2 716	4 406
Сэндвич 0,25 м (430/0,5мм + оц.)	1 250	1 264	1 272	1 279	1 292	1 375	2 057
Сэндвич 0,5 м (430/0,5мм + оц.)	1 826	1 852	1 867	1 879	1 902	2 033	2 953
Сэндвич 1,0 м (430/0,5мм + оц.)	2 554	2 564	2 589	2 614	2 794	2 866	4 313
Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + оц.)	1 954	1 968	1 976	1 980	2 038	2 125	3 602
Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + оц.)	2 401	2 436	2 452	2 467	2 546	2 685	3 602
Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + оц.)	2 937	2 996	3 025	3 052	3 155	3 526	4 723

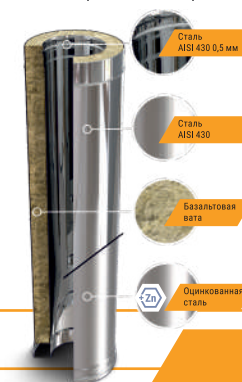

HF

FERRUM HF - популярная серия дымоходов для теплогенераторов, работающих на твердом топливе, подходит для дровяных печей, каминов, печей-каминов и котлов. Эта серия – классическая, ее выбрали миллионы домохозяйств. В ассортименте серии есть как одностенные, так и утепленные элементы (сэндвичи).

FERRUM HF | AISI 430 | 0.8 мм, одностенные элементы

Наименование	Φ110	Φ115	Φ120	Φ130	Φ150	Φ160	Φ180	Φ200	Φ250
Адаптер ММ (430/0,8 мм)	333	344	356	381	431	455	503	551	676
Адаптер ПП (430/0,8 мм)	333	344	356	381	431	455	503	551	676
Дымоход 0,25 м (430/0,8 мм)	532	553	573	616	702	745	833	916	1141
Дымоход 0,5 м (430/0,8 мм)	996	1079	1079	1160	1332	1415	1586	1752	2184
Дымоход 1,0 м (430/0,8 мм)	1531	1542	1607	1736	2022	2266	2539	2813	3546
Дымоход-конвектор (430/0,8мм)	4623	4685	4745	4868	5579	-	-	6655	-
Колено угол 135° (430/0,8 мм)	685	709	734	783	1072	1132	1272	1393	1699
Колено угол 90° (430/0,8 мм)	829	858	889	950	1390	1472	1652	1814	2221
Тройник-Д 90° (430/0,8мм)	1512	1567	1621	1729	2183	2304	2548	2790	3652
Тройник-К 135° (430/0,8мм)	2187	2213	2332	2622	3273	3595	4521	5328	6544
Тройник-К 90° (430/0,8мм)	1512	1567	1621	1729	2183	2304	2548	2790	3652
Шибер (430/0,8 мм)	1160	1200	1240	1322	1488	1576	1753	2140	2831
Шибер-задвижка (430/0,8 мм)	2032	2063	2079	-	2840	-	-	4060	-

FERRUM HF 30-50 | AISI 430 | 0.8 + AISI 430, сэндвич-элементы

Наименование	Φ110x200	Φ115x200	Φ120x200	Φ130x200	Φ150x210	Φ150x250	Φ160x250	Φ180x280	Φ200x280	Φ250x350
Адаптер стартовый (430/0,8 мм)	1481	1504	1497	1522	1637	1878	1928	2129	2227	2940
Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.)	1481	1504	1497	1522	1637	1878	1928	2129	2227	2940
Сэндвич 0,25 м (430/0,8мм + нерж.)	1668	1683	1699	1727	1852	2255	2281	2563	2692	3515
Сэндвич 0,5 м (430/0,8мм + нерж.)	2578	2606	2633	2686	2894	3443	3490	3939	4095	5305
Сэндвич 1,0 м (430/0,8мм + нерж.)	3556	3604	3619	3776	4099	5596	5693	6338	6544	8687
Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.)	2561	2579	2597	2680	2831	3671	3711	4916	5015	6589
Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.)	3325	3143	3394	3508	3745	4269	4328	4916	5015	8112
Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.)	4804	4874	4945	5131	5699	7036	7192	8697	9020	13313
Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.)	4241	4295	4349	4502	5116	5761	5869	6646	6843	11692



FERRUM HF 30-50Z | AISI 430 | 0.8 + Zn, сэндвич-элементы

Наименование	Φ115x200	Φ120x200	Φ150x210
Сэндвич 0,25м (430/0,8мм + оц.)	1468	1483	1628
Сэндвич 0,5м (430/0,8мм + оц.)	2220	2246	2488
Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + оц.)	3161	3210	3612
Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + оц.)	2255	2272	2491
Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + оц.)	2872	2906	3233
Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + оц.)	3613	3667	4348




HF BLACKSIDE

Серия дымоходов для яркого акцента в интерьере! Все элементы, как одностенные, так и утепленные, окрашены матовой чёрной жаростойкой эмалью (до 600 °С).

Главное преимущество – отсутствие изменения цвета (следов побежалости) внешнего контура из-за воздействия высоких температур в процессе эксплуатации. Серия отлично подходит для каминов и печей, в т.ч. банных, и получила заслуженное признание у потребителей, ценящих стильные интерьерные решения.

FERRUM BLACKSIDE (термоэмаль Т до 600°С)

Наименование	Φ115	Φ150	Φ200	Φ210
Адаптер ММ (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	632	762	-	-
Бак "Таймыр" 50л эллиптический на трубе Φ115 (AISI 201/1.0/эмаль /600° черная)	12 799	-	-	-
Дымоход 0,5 м (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	1 686	2 112	-	-
Дымоход 1,0 м (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	2 657	3 409	-	-
Колено угол 135° (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	1 072	1 504	-	-
Колено-ревизия угол 90° (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	1 647	2 505	-	-
Оголовок с ВЕТРОЗАЩИТОЙ (430/0,5 мм + нерж / эмаль /600° черная)	3 931	4 113	-	-
Потолочно проходной узел Н (430/0,5 мм + мин./max t=600° С / эмаль /600° черная)	-	-	9 728	9 785
Старт-сэндвич (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)	1 928	2 101	-	-
Сэндвич 0,5 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)	3 496	3 814	-	-
Сэндвич 0,5 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) Φ115x200 Ceramics	5 574	-	-	-
Сэндвич 1,0 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)	5 273	5 830	-	-
Сэндвич 1,0 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) Φ115x200 Ceramics	8 549	-	-	-
Хомут обжимной (430/0,5 мм / эмаль /600° черная)	480	529	593	609
Шибер (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	1 564	1 999	-	-
Юбка (430/0,5 мм / эмаль /600° черная)	-	-	1 336	1 514

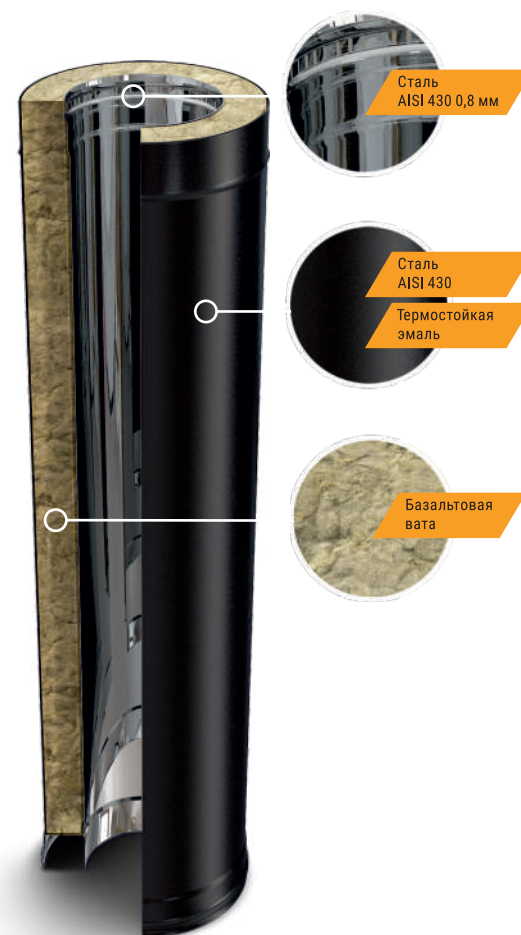


HF Plus

Серия дымоходов HF Plus была разработана специально для самых температурно-нагруженных участков дымоходной системы банной печи. Отличительная особенность серии — увеличенный ресурс службы благодаря стали AISI 430 с толщиной контура 1 мм. В серии представлены основные одностенные и утепленные элементы популярных диаметров 115 мм и 150 мм, которые подвергаются интенсивной термонагрузке.

FERRUM HF Plus | AISI 430 | 1 мм | базальтовый утеплитель

Наименование	Φ115	Φ150
Дымоход 1,0 м (430/1,0мм)	1 910	2 501
Колено угол 135° (430/1,0мм)	850	1 300
Колено угол 90° (430/1,0мм)	1 034	1 696
Старт-сэндвич (430/1,0мм + нерж)	1 645	1 820
Сэндвич 1,0 м (430/1,0мм + нерж)	4 016	5 621
Сэндвич-колено 135° (430/1,0мм + нерж)	-	3 076
Сэндвич-колено 90° (430/1,0мм + нерж.)	-	4 110
Сэндвич-тройник 90° (430/1,0мм + нерж)	-	5 664
Тройник-Д 90° (430/1,0мм)	1 878	2 638
Тройник-К 90° (430/1,0мм)	1 878	2 638
Шибер (430/1,0мм)	1 348	-

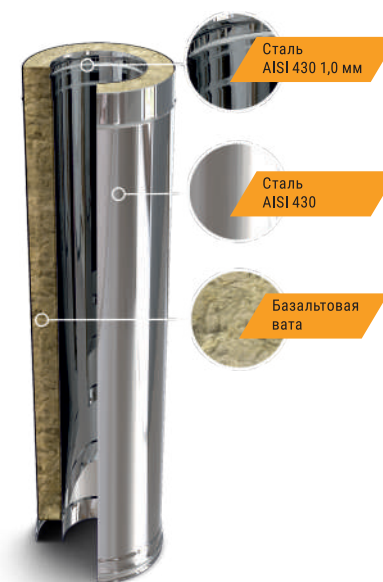

HF Plus

CERAMICS

Серия дымоходов, которая совершенствует дымоходную систему вашей банной печи. Сталь AISI 430 толщиной 1 мм и керамический утеплитель, который не теряет своих свойств при экстремальных нагрузках (до 1200 °C), позволят служить дымоходной системе еще дольше. Сэндвич-элементы серии CERAMICS, в основном применяют при проходе перекрытий в банях и домах.

FERRUM HF Plus Ceramics | AISI 430 | 1 мм | керамический утеплитель

Наименование	Φ115x200	Φ130x200	Φ150x210
Сэндвич 1,0 м (430/1,0мм + нерж.+ ceramics)	6 694	7 006	7 108



AUSTENITE


Серия дымоходов для отопительных котлов, работающих на твердом топливе. При производстве дымоходных элементов серии используется аустенитная сталь AISI 304, обладающая высокой стойкостью к коррозии и термоударам. Увеличенная толщина 0.8 мм также обеспечивает дополнительный ресурс прочности дымоходным элементам.

FERRUM AUSTENITE HF | AISI 304 | 0.8 мм

Наименование	Φ115	Φ150	Φ210
Адаптер ММ (304/0,8 мм)	569	724	-
Дымоход 0,5 м (304/0,8 мм)	1 811	2 337	-
Дымоход 1,0 м (304/0,8 мм)	2 719	3 537	-
Колено угол 135° (304/0,8 мм)	1 158	1 803	-
Колено угол 90° (304/0,8 мм)	1 419	2 364	-
Тройник-К 90° (304/0,8мм)	2 564	3 639	-
Шибер (304/0,8 мм)	1 844	2 108	-
Конденсатоотвод для сэндвича (304/0,5 мм)	-	-	1 092

FERRUM AUSTENITE HF 30-50 | AISI 304 | 0.8 + AISI 430

Наименование	Φ115x200	Φ150x210
Оголовок (304/0,8мм + нерж.)	2 195	2 485
Старт-сэндвич (304/0,8мм + нерж.)	2 040	2 147
Сэндвич 0,5 м (304/0,8мм + нерж.)	3 319	3 823
Сэндвич 1,0 м (304/0 8мм + нерж)	4 804	5 621
Сэндвич-колено 135° (304/0,8мм + нерж.)	3 179	3 611
Сэндвич-тройник 90° (304/0,8мм + нерж.)	5 551	6 870

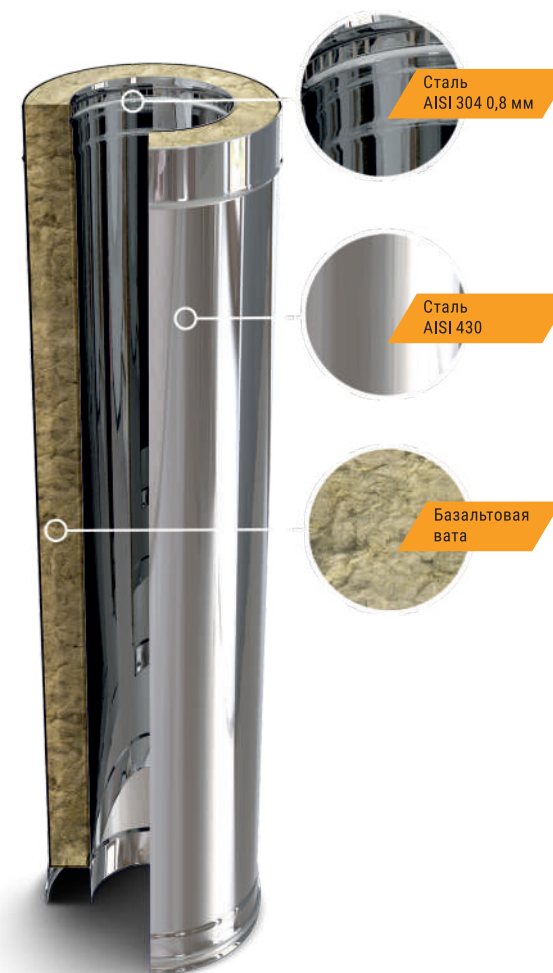


AUSTENITE CERAMICS

Самая продвинутая серия дымоходных систем от FERRUM. Аустенитная сталь совместно с керамическим утеплителем — это, пожалуй, идеальное сочетание для любой дымоходной системы, в первую очередь, банной! Данная серия рекомендуется к установке на различные теплогенераторы: отопительная или банная печь, камин или печь-камин. Это оптимальный выбор, когда предполагаются интенсивные условия эксплуатации.

FERRUM AUSTENITE CERAMICS HF 30-50 | AISI 304 | 0.8 + AISI 430

Наименование	Φ115x200	Φ150x210
Сэндвич 0,5 м (304/0,8мм + нерж.+ ceramics)	4 794	5 205
Сэндвич 1,0 м (304/0,8мм + нерж.+ ceramics) Φ115x200	7 610	8 303
Сэндвич-колено 135° (304/0,8мм + нерж.+ ceramics)	4 906	5 056
Сэндвич-тройник 90° (304/0,8мм + нерж.+ ceramics)	7 395	8 475

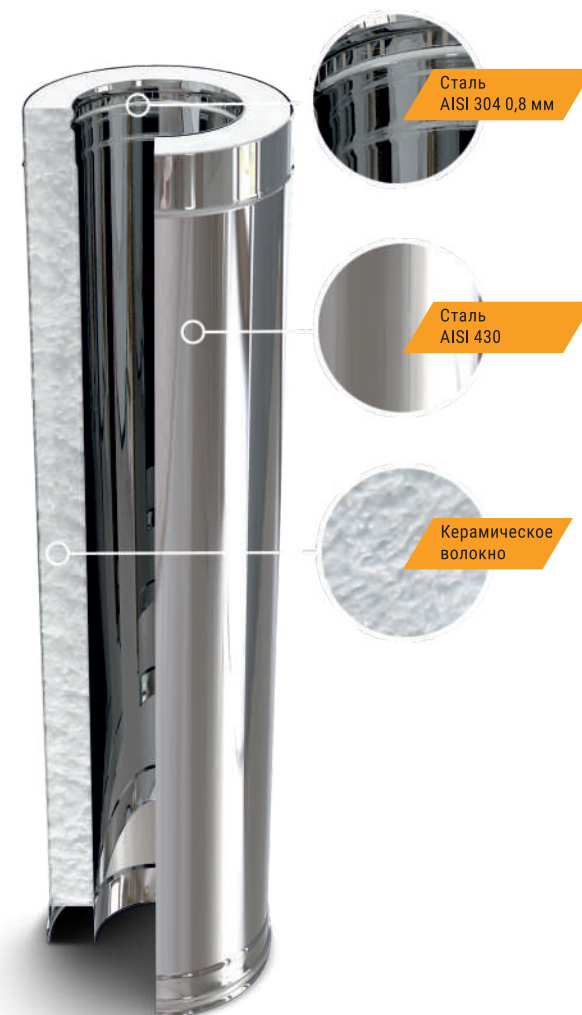

БАКИ

Коррозионностойкая
нержавеющая сталь



Увеличенная толщина
стенок бака



Честный объем




Оптимальный
выбор для бани



Адаптер бака
в комплекте*



12 месяцев
гарантия на бак

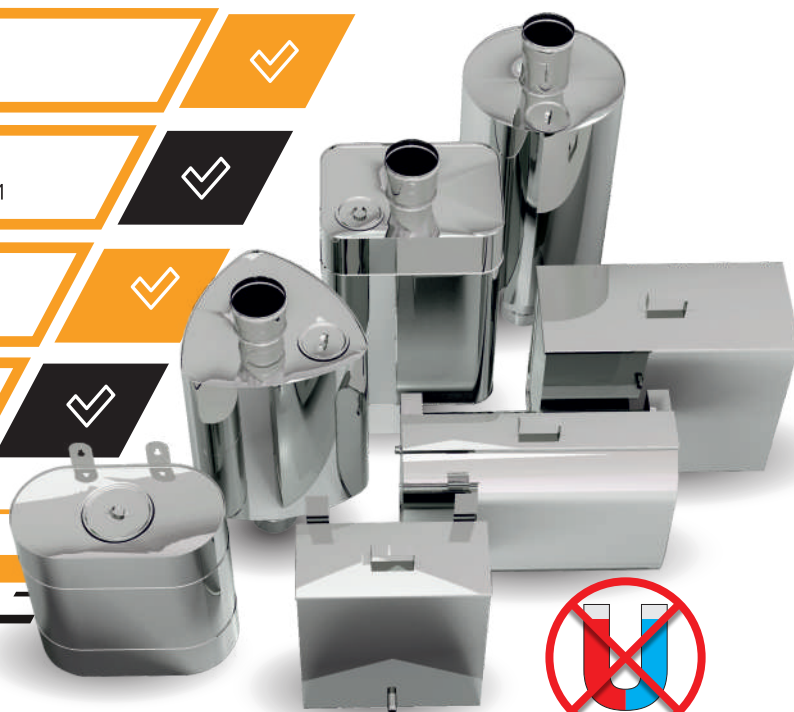

*кроме баков-теплообменников
и накопительных баков

Баки на трубе

Наименование	Цена
Бак "Каспий" 51л треугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	13 761
Бак "Каспий" 63л треугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	15 963
Бак "Селигер" 45л круглый на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	11 340
Бак "Селигер" 62л круглый на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	13 679
Бак "Таймыр" 50л эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	11 669
Бак "Таймыр" 61л эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	13 590
Бак "Таймыр" 73л эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	15 830
Бак "Эльтон" 56л прямоугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	11 870
Бак "Эльтон" 73л прямоугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	15 058
Бак-теплообменник "Валдай" 12 на трубе Ф 115 (AISI 304/1.0)	7 354
Бак-теплообменник "Валдай" 7 на трубе Ф 115 (AISI 304/1.0)	5 694
Бак-теплообменник "Ладога" 12 на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	5 916
Бак теплообменник "Ладога" 7 на трубе Ф 115 (AISI 201/1.0)	5 102



Баки накопительные


Наименование	Цена
Бак "Усмань" (AISI 201/1.0) вертикальный эллипс 60л	9 625
Бак "Ведуга" (AISI 201/1.0) для воды 80л	10 823
Бак "Хопёр" (AISI 201/1.0) для теплооб горизонт эллипс 95л	12 870
Бак "Хопёр" (AISI 201/1.0) для теплооб горизонт эллипс 75л	10 725
Бак "Икорец" (AISI 201/1.0) для теплообменника 90л	11 814
Бак "Битюг" (AISI 201/1.0) навесной для печи 40л	7 450
Бак "Битюг" (AISI 201/1.0) навесной для печи 60л	8 198

Наименование	Ф80	Ф100	Ф110	Ф115	Ф120	Ф125	Ф130	Ф135	Ф140	Ф150	Ф160	Ф180	Ф200	Ф202	Ф210	Ф220	Ф250	Ф280	Ф300	Ф350	Ф400
Зонт-К (430/0,5 мм)	463	534	572	591	612	631	650	670	690	731	773	973	1075	-	-	1236	1503	-	1824	-	-
Заглушка внешняя д/трубы (430/0,5 мм)	250	278	295	306	317	328	339	351	362	386	412	465	-	521	-	580	676	-	973	-	-
Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм)	405	427	441	451	461	473	484	496	507	532	559	612	-	668	-	727	821	-	1119	-	-
Заглушка для ревизии (430/0,5 мм)	250	278	295	306	317	328	339	351	362	386	412	465	521	521	571	580	676	780	973	1127	1287
Зонт-Д с ветрозащитой (430/0,5 мм)	1086	1197	1254	1282	1312	1341	1370	1400	1429	1488	1550	2 045	2 197	-	-	2 522	3 054	-	3 536	-	-
Зонт-К с ветрозащитой (430/0,5 мм)	1086	1197	1254	1282	1312	1341	1370	1400	1429	1488	1550	2 045	2 197	-	-	2 522	3 054	-	3 536	-	-
Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559	-	668 _{Ф197}	-	717	-	821	925	1119	1271	1432
Зонт-Д (430/0,5 мм)	463	534	572	591	612	631	650	670	690	731	773	973	1075	-	-	1236	1503	-	1824	-	-
Заглушка с отверстием (430/0,5мм)	461	570	570	570	570	-	570	570	619	725	725	829	829	-	553	-	1175	-	1335	-	-

Экраны защитные	
Экран защитный (430/0,5 мм) 480*480	1 226
Экран защитный (430/0,5 мм) 580*980	2 346
Экран защитный (430/0,5 мм) 980*980	3 488

[illegible]

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

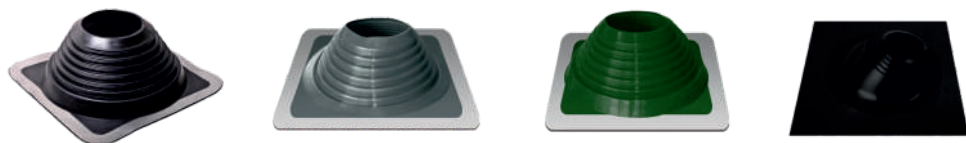

Уплотнительная манжета. Силикон.		
Проходник для крыш №8, окрашенный, зеленый, силикон (178-330мм)		3 045
Проходник для крыш №8, окрашенный, красный, силикон (178-330мм)		3 045
Проходник для крыш №8, окрашенный, серый, силикон (178-330мм)		3 045
Проходник для крыш №8, окрашенный, черный, силикон (178-330мм)		3 045
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330) СИЛИКОН коричневая, окрашенная		3 045
Уплотнительная манжета кровельная прямая №9 (254-467) СИЛИКОН черная, окрашенная		9 324
Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280) СИЛИКОН зеленая, окрашенная		3 045
Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280) СИЛИКОН, черная, окрашенная		3 045

Уплотнительная манжета. EPDM.		
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330) EPDM серая		2 154
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330) EPDM черная		1 885

Средства для монтажа и обслуживания		
Втулка керамическая дистанционная 30*12 мм		32

ДЫМОХОДЫ В ЦВЕТ КРОВЛИ

Делать дымоходы в цвет кровли стоит для того, чтобы создать единый и гармоничный внешний вид здания. Это позволяет дымоходу выглядеть эстетично и аккуратно, сочетаясь с общим стилем и цветовой гаммой крыши, создавая целостный архитектурный ансамбль.



Доступные цвета для окраски RAL (t до 200°C)

	RAL 9005 MR Муар чёрный		RAL 8017 Шоколадно-коричневый
	RAL 9005 MT Матовый чёрный		RAL 7024 Графитовый серый
	RAL 9005 GL Глянцевый чёрный		RAL 3005 Винно-красный
	RAL 5002 Ультрамариново-синий		RAL 5005 Сигнальный синий
	RAL 6005 Зелёный мох		RAL 9003 Сигнальный белый

Окраска в чёрную матовую термозмаль (t до 600°C)



Термостойкая эмаль

Классическое термостойкое покрытие (до 600°C) для металлических поверхностей не только защищает от коррозии, но и сохраняет оригинальный цвет покрытия во время эксплуатации.

ПЕРЕХОДНИКИ И АДАПТЕРЫ



Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Ф	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200
Переходник МП, 0,5 мм												
80	532	532	589	609	-	646	851	-	927	-	-	-
100	-	358	589	609	627	646	851	876	876	-	-	-
110	-	-	358	372	627	646	851	876	929	-	-	-
115	-	-	-	372	-	646	851	876	927	-	-	-
120	-	-	-	-	-	396	851	876	927	-	-	-
125	-	-	-	-	-	396	409	876	927	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	409	421	927	-	-	-
135	-	-	-	-	-	-	-	421	927	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	-	1193
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1193
Переходник МП, 0,8 мм												
110	-	-	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	573	-	-	-	-	1390	-	-	-
120	-	-	-	-	-	616	-	-	1390	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	1390	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1814
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1814
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1814
Переходник ПМ, 0,5 мм												
80	532	-	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	358	589	609	-	-	851	-	-	-	-	-
110	-	-	-	372	627	646	-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	291	291	646	851	-	927	-	-	-
120	-	-	-	-	384	396	-	876	927	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	409	421	927	-	-	-
135	-	-	-	-	-	-	-	421	937	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	1092	1193
Переходник ПМ, 0,8 мм												
110	-	-	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	573	-	950	-	-	1390	-	-	-
120	-	-	-	-	-	616	-	-	1390	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1427	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	1652	1814
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1814
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1814
Переходник-адаптер, 0,5 мм												
115	-	-	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	927	-	-	-
Переходник-адаптер, 0,8 мм												
115	-	-	-	573	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	1390	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1814

Артикул	Наименование	Тип	Артикул	Наименование	Тип
F6010	Переходник (430/0,5) 100 П — Ø110 М	Тип 1	F6082	Переходник (430/0,8) Ø115 П — 130 М	Тип 4
F6026	Переходник (430/0,5) 110 П — Ø120 М	Тип 1	F6083	Переходник (430/0,8) Ø120 П — 150 М	Тип 4
F6027	Переходник (430/0,5) 115 П — Ø120 М	Тип 1	F6085	Переходник (430/0,8) Ø130 П — 160 М	Тип 4
F6033	Переходник (430/0,5) 115 П — Ø125 М	Тип 1	F6088	Переходник (430/0,8) Ø150 П — 180 М	Тип 4
F6034	Переходник (430/0,5) 120 П — Ø125 М	Тип 1	F6090	Переходник (430/0,8) Ø150 П — 200 М	Тип 4
F6041	Переходник (430/0,5) 120 П — Ø130 М	Тип 1	F6091	Переходник (430/0,8) Ø160 П — 200 М	Тип 4
F6047	Переходник (430/0,5) 130 П — Ø135 М	Тип 1	F6092	Переходник (430/0,8) Ø180 П — 200 М	Тип 4
F6051	Переходник (430/0,5) 130 П — Ø140 М	Тип 1	F6002	Переходник (430/0,5) Ø100 М — 110 П	Тип 5
F6052	Переходник (430/0,5) 135 П — Ø140 М	Тип 1	F6003	Переходник (430/0,5) Ø100 М — 120 П	Тип 5
F6060	Переходник (430/0,5) 150 П — Ø160 М	Тип 1	F6004	Переходник (430/0,5) Ø100 М — 125 П	Тип 5
F6073	Переходник (430/0,8) 110 П — Ø115 М	Тип 1	F6005	Переходник (430/0,5) Ø100 М — 130 П	Тип 5
F6076	Переходник (430/0,8) 115 П — Ø120 М	Тип 1	F6006	Переходник (430/0,5) Ø100 М — 135 П	Тип 5
F6080	Переходник (430/0,8) 120 П — Ø130 М	Тип 1	F6007	Переходник (430/0,5) Ø100 М — 140 П	Тип 5
F6086	Переходник (430/0,8) 150 П — Ø160 М	Тип 1	F6008	Переходник (430/0,5) Ø100 М — 150 П	Тип 5
F6001	Переходник (430/0,5) Ø100 М — 110 П	Тип 2	F6013	Переходник (430/0,5) Ø110 М — 125 П	Тип 5
F6011	Переходник (430/0,5) Ø110 М — 115 П	Тип 2	F6014	Переходник (430/0,5) Ø110 М — 130 П	Тип 5
F6012	Переходник (430/0,5) Ø110 М — 120 П	Тип 2	F6015	Переходник (430/0,5) Ø110 М — 135 П	Тип 5
F6019	Переходник (430/0,5) Ø115 М — 120 П	Тип 2	F6016	Переходник (430/0,5) Ø110 М — 140 П	Тип 5
F6028	Переходник (430/0,5) Ø120 М — 130 П	Тип 2	F6017	Переходник (430/0,5) Ø110 М — 150 П	Тип 5
F6035	Переходник (430/0,5) Ø125 М — 130 П	Тип 2	F6020	Переходник (430/0,5) Ø115 П — 130 П	Тип 5
F6036	Переходник (430/0,5) Ø125 М — 135 П	Тип 2	F6021	Переходник (430/0,5) Ø115 М — 135 П	Тип 5
F6042	Переходник (430/0,5) Ø130 М — 135 П	Тип 2	F6022	Переходник (430/0,5) Ø115 М — 140 П	Тип 5
F6043	Переходник (430/0,5) Ø130 М — 140 П	Тип 2	F6023	Переходник (430/0,5) Ø115 М — 150 П	Тип 5
F6048	Переходник (430/0,5) Ø135 М — 140 П	Тип 2	F6029	Переходник (430/0,5) Ø120 М — 135 П	Тип 5
F6053	Переходник (430/0,5) Ø140 М — 150 П	Тип 2	F6030	Переходник (430/0,5) Ø120 М — 140 П	Тип 5
F6058	Переходник (430/0,5) Ø150 М — 160 П	Тип 2	F6031	Переходник (430/0,5) Ø120 М — 150 П	Тип 5
F6072	Переходник (430/0,8) Ø110 М — 115 П	Тип 2	F6037	Переходник (430/0,5) Ø125 М — 140 П	Тип 5
F6074	Переходник (430/0,8) Ø115 М — 120 П	Тип 2	F6038	Переходник (430/0,5) Ø125 М — 150 П	Тип 5
F6077	Переходник (430/0,8) Ø120 М — 130 П	Тип 2	F6044	Переходник (430/0,5) Ø130 М — 150 П	Тип 5
F6093	Переходник-адаптер (430/0,5) Ø115 М — 120 М	Тип 3	F6049	Переходник (430/0,5) Ø135 М — 150 П	Тип 5
F6095	Переходник-адаптер (430/0,8) Ø115 М — 120 М	Тип 3	F6059	Переходник (430/0,5) Ø150 М — 200 П	Тип 5
F6097	Переходник-адаптер (430/0,8) Ø150 М — 160 М	Тип 3	F6061	Переходник (430/0,5) Ø160 М — 180 П	Тип 5
F6009	Переходник (430/0,5) Ø80 П — 100 М	Тип 4	F6063	Переходник (430/0,5) Ø180 М — 200 П	Тип 5
F6018	Переходник (430/0,5) Ø100 П — 115 М	Тип 4	F6065	Переходник (430/0,5) Ø80 М — 100 П	Тип 5
F6024	Переходник (430/0,5) Ø80 П — 115 М	Тип 4	F6066	Переходник (430/0,5) Ø80 М — 110 П	Тип 5
F6025	Переходник (430/0,5) Ø100 П — Ø120 М	Тип 4	F6067	Переходник (430/0,5) Ø80 М — 115 П	Тип 5
F6032	Переходник (430/0,5) Ø110 П — 125 М	Тип 4	F6068	Переходник (430/0,5) Ø80 М — 120 П	Тип 5
F6039	Переходник (430/0,5) Ø110 П — 130 М	Тип 4	F6069	Переходник (430/0,5) Ø80 М — 130 П	Тип 5
F6040	Переходник (430/0,5) Ø115 П — 130 М	Тип 4	F6070	Переходник (430/0,5) Ø80 М — 135 П	Тип 5
F6045	Переходник (430/0,5) Ø100 П — 135 М	Тип 4	F6071	Переходник (430/0,5) Ø80 М — 150 П	Тип 5
F6046	Переходник (430/0,5) Ø115 П — 130 М	Тип 4	F6075	Переходник (430/0,8) Ø115 М — 150 М	Тип 5
F6050	Переходник (430/0,5) Ø120 П — 140 М	Тип 4	F6078	Переходник (430/0,8) Ø120 М — 150 П	Тип 5
F6054	Переходник (430/0,5) Ø115 П — 130 М	Тип 4	F6081	Переходник (430/0,8) Ø130 М — 150 П	Тип 5
F6055	Переходник (430/0,5) Ø120 П — 150 М	Тип 4	F6084	Переходник (430/0,8) Ø100 М — 200 П	Тип 5
F6056	Переходник (430/0,5) Ø130 П — 150 М	Тип 4	F6087	Переходник (430/0,8) Ø160 М — 200 П	Тип 5
F6057	Переходник (430/0,5) Ø135 П — 150 М	Тип 4	F6089	Переходник (430/0,8) Ø180 М — 200 П	Тип 5
F6062	Переходник (430/0,5) Ø150 П — 180 М	Тип 4	F6094	Переходник-адаптер (430/0,5) Ø130 М — 150 М	Тип 6
F6064	Переходник (430/0,5) Ø150 П — 180 М	Тип 4	F6096	Переходник-адаптер (430/0,8) Ø130 М — 150 М	Тип 6
F6079	Переходник (430/0,8) Ø115 П — 130 М	Тип 4	F6098	Переходник-адаптер (430/0,8) Ø180 М — 200 М	Тип 6